




Грабли колесно-пальцевые «Кормилец»

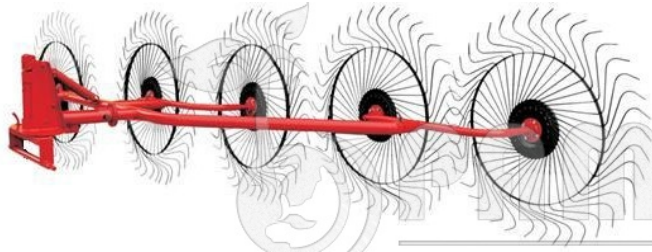

Назначение: сгребание провяленной травы из прокосов в валки, ворошение ее в прокосах, оборачивание валков.

Особенности конструкции и преимущества:

- Палец рабочего колеса S-образной формы, изготовленный из пружинной стали толщиной 7 мм, благодаря отсутствию жёсткой связи с ободом рабочего колеса, работает на изгиб и кручение во всех плоскостях, что снижает вероятность поломки при попадании камней.
- В рабочих колёсах использован ступичный узел автомобиля ВАЗ с коническими подшипниками, что обеспечивает многократный запас прочности и большой ресурс, простоту эксплуатации и обслуживания;
- Диск рабочего колеса изготовлен из качественной стали толщиной 4 мм;
- Толщина опорной плиты, на которой осуществляется регулировка граблей по рабочему углу, составляет 10 мм.

Технические характеристики

Модель	Кормилец-4	Кормилец-5
Способ агрегатирования	навесной	
Ширина захвата, м	2,5	3
Производительность на операциях, га/ч:	1,0 2,0	1,3 2,5
- сгребание		
- ворошение		
Количество рабочих колёс, шт.	4	5
Количество пружинных пальцев на диске, шт	40	
Скорость рабочая на операциях, км/ч:		до 8,5 до 12
- сгребание		
- ворошение		
Скорость транспортная, км/ч:	до 15	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	2250х3800х1400	2750х4750х1400
Масса, кг	165	195
Мощность трактора, не менее, л.с.	18	22

Производитель – ООО «Энергия»



КазАгроАлем

Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е

Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294

E-mail: info@kazagroalem.kz